

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่อ่าว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่อ่าว		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เกาะคา	อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่อ่าว / เทศบาลตำบลเกาะคาแม่อ่าว		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					3,500.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					434,129.82	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					422,967.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 913,773.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

คงเดช บุญแปง

02 มกราคม 2562 11:01:25

กลุ่มงาน/งาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สธ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่อ่าว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่อ่าว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน และอาคารห้องครัว, ห้องซักล้าง
อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ สธ.ศพด.2 (สธ.ศพด.2)(30.22.23.07)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่อ่าว / เทศบาลตำบลเกาะคาแม่อ่าว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					44,075.72	
5	งานอื่นๆ		รวม					9,100.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								913,773.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 913,773.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

คงเดช บุญแปง

02 มกราคม 2562 11:01:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางฝังงาน	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	17.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,190.00	1,190.00	
	- งานดินซุดและกลบกลับ	27.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,375.00	3,375.00	
	- ทราหยาบรองพื้นฐานราก	.430	ลบ.ม.	327.10	140.65	91.00	39.13	179.78	
	- ทราหยวม	84.000	ลบ.ม.	233.64	19,625.76	99.00	8,316.00	27,941.76	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	.210	ลบ.ม.	1,185.14	248.87	398.00	83.58	332.45	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	32.000	ลบ.ม.	1,399.97	44,799.04	498.00	15,936.00	60,735.04	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม. SR24	.555	ตัน	22,364.23	12,412.14	4,100.00	2,275.50	14,687.64	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม. SR24	.014	ตัน	21,329.68	298.61	4,100.00	57.40	356.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 12 มม. SR24	.568	ตัน	21,511.26	12,218.39	3,300.00	1,874.40	14,092.79	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. SD30	.799	ตัน	17,805.53	14,226.61	3,300.00	2,636.70	16,863.31	
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม. SD30	.205	ตัน	18,300.00	3,751.50	3,300.00	676.50	4,428.00	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	53.000	กก.	33.33	1,766.49	0.00	0.00	1,766.49	
	- ไม้แบบ (50%)	210.000	ตร.ม.	240.00	50,400.00	133.00	27,930.00	78,330.00	
	- เสาค้ำ คอร. ขนาด 0.18x0.18x16 ม.	17.000	ตัน	4,112.15	69,906.55	548.00	9,316.00	79,222.55	
	- ตัดเสาค้ำ คอร. ขนาด 0.18x0.18x16 ม.	17.000	ตัน	0.00	0.00	180.00	3,060.00	3,060.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	65.000	ทอน	747.20	48,568.00	0.00	0.00	48,568.00	
	- เหล็กกลม ศก. 1 1/2" x 3.2 มม.	33.000	ทอน	567.00	18,711.00	0.00	0.00	18,711.00	
	- เหล็กกลม ศก. 2" x 3.2 มม.	23.000	ทอน	630.00	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 10 มม.	32.000	แผ่น	140.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	
	- นอต ศก. 15 มม. ยาว 0.50 ม. (J-Bolt)	64.000	ตัว	95.00	6,080.00	0.00	0.00	6,080.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	3,524.000	กก.	0.00	0.00	10.00	35,240.00	35,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	111,021.23	322,123.61	20,252.00	112,006.21	434,129.82	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานวัสดุผนังหลังคา								
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หน้า 5 มม. สีแดง	570.000	แผ่น	40.19	22,908.30	0.00	0.00	22,908.30	
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่ สีแดง	115.000	แผ่น	37.69	4,334.35	0.00	0.00	4,334.35	
	- ขอยึดกระเบื้อง ตัว ป. ขนาด 7 "	750.000	อัน	2.31	1,732.50	0.00	0.00	1,732.50	
	- ตะเข้รางสังกะสี	11.000	ม.	107.00	1,177.00	0.00	0.00	1,177.00	
	- เชิงชายไม้ 8" + ทับเชิงชาย 6" (ไม้สำเร็จรูป)	66.000	ม.	103.00	6,798.00	73.00	4,818.00	11,616.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่	224.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	11,200.00	11,200.00	
	งานผนังและวัสดุผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดรีดแผ่น	138.000	ตร.ม.	149.60	20,644.80	89.00	12,282.00	32,926.80	

คงเดช บุญแปง

02 มกราคม 2562 11:01:25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูนฉาบผนัง	276.000	ตร.ม.	47.65	13,151.40	82.00	22,632.00	35,783.40	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง	57.000	ตร.ม.	47.65	2,716.05	100.00	5,700.00	8,416.05	
	- เอ็น คสล.	160.000	ม.	78.79	12,606.40	44.00	7,040.00	19,646.40	
	งานวัสดุผิวพื้น								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12" x 12"	20.000	ตร.ม.	297.47	5,949.40	158.00	3,160.00	9,109.40	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12" x 12"	136.000	ตร.ม.	297.47	40,455.92	158.00	21,488.00	61,943.92	
	- พ4 พื้นผิวขัดหยาบ (เซาะร่องทางลาด)	10.000	ตร.ม.	90.33	903.30	30.00	300.00	1,203.30	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	136.000	ตร.ม.	135.79	18,467.44	75.00	10,200.00	28,667.44	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	10.000	ตร.ม.	172.63	1,726.30	75.00	750.00	2,476.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูปขนาด50x11มม. ตีเว้นร่อง 0.5 ซม. - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด 1- 1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร	72.000	ตร.ม.	436.81	31,450.32	112.00	8,064.00	39,514.32	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ป2 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	3.000	ชุด	5,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	- น1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	11.000	ชุด	3,500.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	
	- น2 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	4.000	ชุด	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก - ภายใน อาคาร	335.000	ตร.ม.	35.21	11,795.35	30.00	10,050.00	21,845.35	
	- ทาสีกันสนิม	230.000	ตร.ม.	45.29	10,416.70	35.00	8,050.00	18,466.70	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	28,124.88	297,233.53	1,111.00	125,734.00	422,967.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดครอบสะท้อนแสง 2 x 36 w	14.000	ชุด	1,025.00	14,350.00	150.00	2,100.00	16,450.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดก้างปลา 1 x 36 w	14.000	ชุด	540.00	7,560.00	135.00	1,890.00	9,450.00	
	- โคมแก้วซาลาเปา ขนาด 1 x 32 w	2.000	ชุด	348.00	696.00	115.00	230.00	926.00	
	- แผงสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.000	ชุด	2,119.00	2,119.00	90.00	90.00	2,209.00	
	- สวิทซ์ ชนิดฝังผนัง	14.000	ชุด	31.78	444.92	80.00	1,120.00	1,564.92	
	- ปลั๊ก ชนิดฝังผนัง	10.000	ชุด	31.78	317.80	90.00	900.00	1,217.80	
	- เต้ารับทีวี	8.000	ชุด	45.00	360.00	90.00	720.00	1,080.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	8.000	ชุด	45.00	360.00	90.00	720.00	1,080.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน	2.000	ชุด	2,459.00	4,918.00	90.00	180.00	5,098.00	
	- สายไฟขนาดต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	L.S	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,644.56	31,125.72	5,930.00	12,950.00	44,075.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานอื่นๆ								
	- ราวแสตนเลส ศก. 2"	14.000	ม.	650.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	650.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								913,773.07	

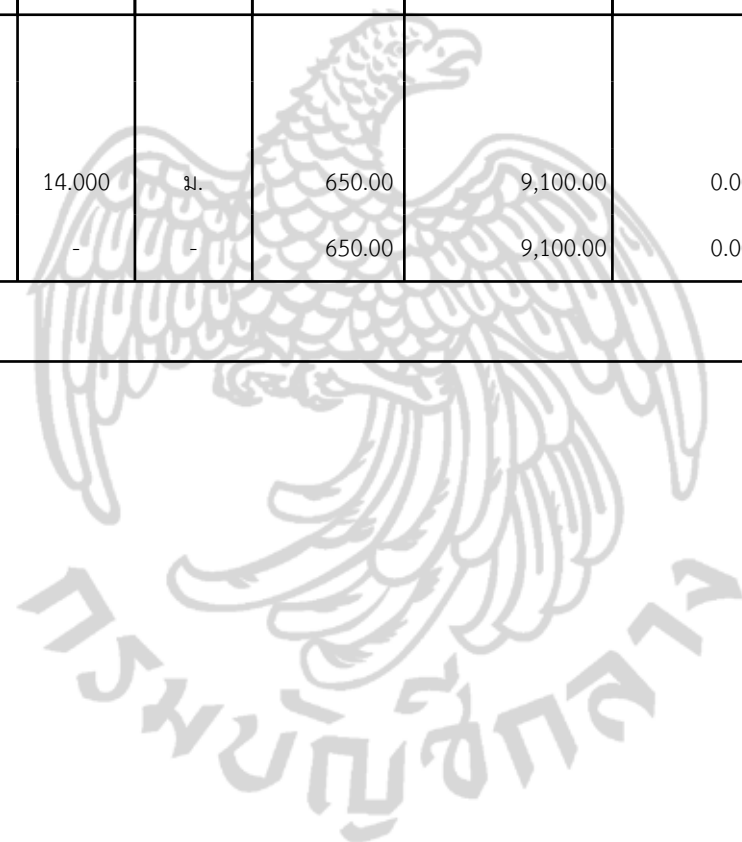

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องครัว และ ห้องน้ำ (สถ.ศพด.2)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ดอกลำดวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เกาะคา	อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว / เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					2,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					144,795.76	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					300,490.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 526,686.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

คงเดช บุญแปง

02 มกราคม 2562 11:01:32

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องครัว และ ห้องน้ำ (สธ.ศพด.2)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน และอาคารห้องครัว, ห้องน้ำ แบบเลขที่ สธ.ศพด.2 (สธ.ศพด.2)(30.22.23.07)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว / เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					22,036.58	
5	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					57,363.44	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								526,686.58	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 526,686.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

คงเดช บุญแปง
02 มกราคม 2562 11:01:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางฝังงาน	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	700.00	700.00	
	- งานดินซูดและกลบกลับ	13.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	1,625.00	1,625.00	
	- ทราฮายาบรองพื้นฐานราก	1.000	ลบ.ม.	327.10	327.10	91.00	91.00	418.10	
	- ทราฮายาบ	6.000	ลบ.ม.	233.64	1,401.84	99.00	594.00	1,995.84	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,185.14	592.57	398.00	199.00	791.57	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	15.000	ลบ.ม.	1,399.97	20,999.55	498.00	7,470.00	28,469.55	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 6 มม. SR.24	.241	ตัน	22,364.23	5,389.77	4,100.00	988.10	6,377.87	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 12 มม. SR.24	.372	ตัน	21,511.26	8,002.18	498.00	185.25	8,187.43	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย ศก. 12 มม. SD.30	.328	ตัน	17,805.53	5,840.21	3,300.00	1,082.40	6,922.61	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	23.000	กก.	33.33	766.59	0.00	0.00	766.59	
	- ไม้แบบ (50%)	120.000	ตร.ม.	240.00	28,800.00	133.00	15,960.00	44,760.00	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	22.000	ทอน	570.10	12,542.20	0.00	0.00	12,542.20	
	- เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	10.000	ทอน	747.20	7,472.00	0.00	0.00	7,472.00	
	- เหล็กกลม ศก. 1 1/2" x 3.2 มม.	11.000	ทอน	567.00	6,237.00	0.00	0.00	6,237.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 10 มม.	20.000	แผ่น	140.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- น็อต ศก. 15 มม. ยาว 0.50 ม. (J-Bolt)	40.000	ตัว	95.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคา	1,093.000	กก.	0.00	0.00	10.00	10,930.00	10,930.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	67,219.50	104,971.01	9,322.00	39,824.75	144,795.76	
3	งานสถาปัตยกรรม งานวัสดุถมหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม. สีแดง	266.000	แผ่น	40.19	10,690.54	0.00	0.00	10,690.54	
	- ครอบสันกระเบื้องลอนคู่ สีแดง	73.000	แผ่น	37.69	2,751.37	0.00	0.00	2,751.37	
	- ขอยึดกระเบื้อง ตัวป. ขนาด 7 "	345.000	อัน	2.31	796.95	0.00	0.00	796.95	
	- เชิงชายไม้ 8" + ทับเชิงชาย 6" (ไม้สำเร็จรูป)	46.000	ม.	103.00	4,738.00	73.00	3,358.00	8,096.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา กระเบื้องลอนคู่	105.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	5,250.00	5,250.00	
	งานผนังและวัสดุผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลทุครั้งแผ่น	130.000	ตร.ม.	149.60	19,448.00	89.00	11,570.00	31,018.00	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8' x 8"	125.000	ตร.ม.	269.27	33,658.75	166.00	20,750.00	54,408.75	
	- ปูนฉาบผนัง	225.000	ตร.ม.	47.65	10,721.25	82.00	18,450.00	29,171.25	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง	40.000	ตร.ม.	47.65	1,906.00	100.00	4,000.00	5,906.00	
	- เอ็น คสล.	85.000	ม.	78.79	6,697.15	44.00	3,740.00	10,437.15	
	งานวัสดุผิวพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12" x 12"	16.000	ตร.ม.	297.47	4,759.52	158.00	2,528.00	7,287.52	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 8" x 8"	40.000	ตร.ม.	294.90	11,796.00	158.00	6,320.00	18,116.00	
	- พ4 พื้นผิวขัดหยาบ	14.000	ตร.ม.	94.37	1,321.18	30.00	420.00	1,741.18	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้น หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	56.000	ตร.ม.	172.63	9,667.28	75.00	4,200.00	13,867.28	
	- ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูปขนาด50x11มม. ตีเว้นร่อง 0.5 ซม. - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด 1- 1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร	49.000	ตร.ม.	436.81	21,403.69	112.00	5,488.00	26,891.69	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- ป3 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.000	ชุด	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	
	- ป4 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.000	ชุด	3,650.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
	- ป5 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	4.000	ชุด	1,300.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น1 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- น2 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- น3 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	4.000	ชุด	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- น4 (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	5.000	ชุด	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก - ภายใน อาคาร	262.000	ตร.ม.	35.21	9,225.02	30.00	7,860.00	17,085.02	
	- ทาสีกันสนิม	90.000	ตร.ม.	45.29	4,076.10	35.00	3,150.00	7,226.10	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	23,852.83	203,406.80	1,202.00	97,084.00	300,490.80	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดครอบสะท้อนแสง 2 x 36	2.000	ชุด	1,025.00	2,050.00	150.00	300.00	2,350.00	
	w								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ ชนิดก้างปลา 1 x 36 w	14.000	ชุด	540.00	7,560.00	135.00	1,890.00	9,450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมแก้วซาลาเปา ขนาด 1 x 32 w	6.000	ชุด	348.00	2,088.00	115.00	690.00	2,778.00	
	- แผงสวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.000	ชุด	2,119.00	2,119.00	90.00	90.00	2,209.00	
	- สวิทซ์ ชนิดฝังผนัง	9.000	ชุด	31.78	286.02	80.00	720.00	1,006.02	
	- ปลั๊ก ชนิดฝังผนัง	2.000	ชุด	31.78	63.56	90.00	180.00	243.56	
	- สายไฟขนาดต่างๆและอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	L.S	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	4,095.56	14,166.58	4,660.00	7,870.00	22,036.58	
5	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- โถส้วมชักโครก ชนิดมีถังพักน้ำ ทรายคอตโต้ รุ่น C 1401 หรือเทียบเท่า	4.000	ชุด	2,996.89	11,987.56	450.00	1,800.00	13,787.56	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง ทรายคอตโต้รุ่น C 307 หรือเทียบเท่า	4.000	ชิ้น	1,214.72	4,858.88	450.00	1,800.00	6,658.88	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝังเคาร์เตอร์ 1 หลุม	1.000	ชุด	1,700.00	1,700.00	450.00	450.00	2,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้า ชนิดฝักเคอร์เตอร์ 4 หลุม	8.000	ชุด	1,700.00	13,600.00	450.00	3,600.00	17,200.00	
	- สายฉีดชำระ	4.000	ชุด	129.00	516.00	35.00	140.00	656.00	
	- กระจกเงา (มาตรฐานทั่วไป)	9.000	ชุด	299.00	2,691.00	70.00	630.00	3,321.00	
	- บ่อดักไขมัน จุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	600.00	600.00	2,800.00	
	- บ่อกรอง บ่อกรอง สำเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร (ชนิดไร้อากาศ)	1.000	ชุด	3,690.00	3,690.00	1,100.00	1,100.00	4,790.00	
	- งานเดินท่อน้ำดี - ท่อน้ำเสีย (พร้อมอุปกรณ์)	1.000	L.S	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	13,929.61	41,243.44	9,605.00	16,120.00	57,363.44	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								526,686.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ดอกเส้าเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน และอาคารห้องครัว ห้องน้ำ
อำเภอเกาะคา จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ สอ.ศพด.2
(สอ.ศพด.2)(30.22.23.07)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว / เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

คงเดช บุญแปง

02 มกราคม 2562 11:01:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สธ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน และอาคารห้องครัว,ห้องน้ำ (สธ.ศพด.2)(30.22.23.07) ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่	สธ.ศพด.2		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว / เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 มกราคม 2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สธ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม	913,773.07	1.3049	1,192,382.47	
รวมค่าก่อสร้าง				1,192,382.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,192,382.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สธ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน และอาคารห้องครัว,ห้องน้ำ (สธ.ศพด.2)(30.22.23.07) ตำบล เกาะคา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	สธ.ศพด.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว / เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,192,382.47	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,192,382.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องครัว และ ห้องน้ำ (สถ.ศพด.2)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน และอาคารห้องครัว,ห้องน้ำ (สถ.ศพด.2)(30.22.23.07) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	สถ.ศพด.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว / เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องครัว และ ห้องน้ำ (สถ.ศพด.2)	526,686.58	1.3049	687,273.31	
			รวมค่าก่อสร้าง	687,273.31	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 687,273.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องครัว และ ห้องน้ำ (สท.ศพต.2)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน และอาคารห้องครัว,ห้องน้ำ (สท.ศพต.2)(30.22.23.07) ตำบล เกาะคา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	สท.ศพต.2
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว / เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	687,273.31	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 687,273.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน และอาคารห้องครัว,ห้องน้ำ (สท.ศพต.2)(30.22.23.07) ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่	สท.ศพต.2		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว / เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 มกราคม 2562	

รุ่งทวี ศรีวิชัย
(รุ่งทวี ศรีวิชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คงเดช บุญแปง
(คงเดช บุญแปง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
วัชระ ชันทอง
(วัชระ ชันทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน และอาคารห้องครัว,ห้องน้ำ (สถ.ศพด.2)(30.22.23.07	ตำบล เกาะคา อำเภอ เกาะคา จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	สถ.ศพด.2		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 มกราคม 2562	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (สถ.ศพด.2) แบบตอกเข็ม จำนวน 1.000 หลังละ 1,192,382.47 บาท	1,192,382.47	
2	อาคารห้องครัว และ ห้องน้ำ (สถ.ศพด.2) จำนวน 1.000 หลังละ 687,273.31 บาท	687,273.31	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เกาะคา	อำเภอ
แบบเลขที่	สธ.ศพด.2		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ
มีจำนวน	2 ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 มกราคม 2562	

สรุป	ราคากลาง	1,879,655.78
	ราคากลาง (..... หนึ่งในแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยห้าสิบบ้าบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์))	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
	อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน และอาคารห้องครัว,ห้องน้ำ (สท.ศพด.2)(30.22.23.07		
สถานที่ก่อสร้าง) ตำบล เกาะคา	อำเภอ เกาะคา	จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	สท.ศพด.2		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว / เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 มกราคม 2562	



คงเดช บุญแปง

(คงเดช บุญแปง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รุ่งทวี ศรีวิชัย
(รุ่งทวี ศรีวิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชระ ชันทอง

(วัชระ ชันทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง